

Puntos de Amarre - Roscables -

Capacidad máx. de carga «G» en «t»

para las diferentes combinaciones.


Fabricados bajo la normativa de maquinaria 98/37/CE.

Tamaños de Rosca		PP-S (Vario) PowerPoint-Star							PP-B (Vario) PowerPoint-B							PP-VIP (Vario) PowerPoint-VIP							Estribo de carga giratorio VLBG														Anilla de carga giratoria WBG-V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
M 6- M 150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Rosca en pulgadas (UNC,...) y longi- tudes especiales bajo consulta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nº de ramales	Dirección de carga	Modelo							Rosca														VLBG 0,3 t							VLBG 0,63 t							VLBG 1 t							VLBG 1,5 t							VLBG 2,5 t							VLBG 4 t							VLBG 5 t							VLBG 7 t SPEC							VLBG 8 t							VLBG 10 t							VLBG 15 t							VLBG 20 t							VLBG (3) M16 RS 1 t							VLBG (3) M20 RS 2 t							WBG-V 0,3 t							WBG-V 0,45 t							WBG-V 0,6 t							WBG-V 1,3 t							WBG-V 2 t							WBG-V 3,5 t							WBG-V 5 t																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36		M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 27	M 30	M 36	M 42	M 48	M 16	M 20		M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30	M 36	M 42	M 48	M 16	M 20		M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	1 0°	0,6	1,5	2,5	4	6,7	10		0,3	0,6	1	1,5	2,5	4	4	5	7	8	10	15	20	1	2	0,6	0,9	1,2	2,6	4	7	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Puntos de Amarre RUD = ¡Ventajas!

- La totalidad de sus componentes se ensayan al 100% mediante ensayo de partículas magnéticas, según EN 1677.
- Los tornillos originales de RUD, son ensayados al 100% mediante ensayo de partículas magnéticas.
- Coeficiente de seguridad 4:1 en cualquier dirección.
- Los modelos VRS, VRM y VLBG deben de ser ajustados a la dirección de tiro antes de realizar la elevación.
- RUD posee dispositivos patentados como los muelles de los VLBG para la reducción del ruido o como las pastillas distanciadoras que permiten una perfecta penetración del cordón de soldadura.
- El CD-ROM de RUD o la tarjeta «RUD-MULTI-MASTER» facilitan la elección del punto de amarre correcto.
- Diseñados con bajas alturas útiles, y elevadas fuerzas dinámicas y estáticas.

Capacidad máx. de carga «G» en «t»
para las diferentes combinaciones.
Fabricados siguiendo la Directiva de Maquinaria 98/37/CE.

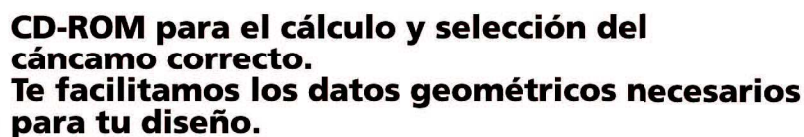

35


Puntos de Amarre - soldables

Capacidad máxima de carga «G» en «t» para

las diferentes combinaciones de elevación.

Fabricados siguiendo la Directiva de Maquinaria 98/37/CE.

		WPP-Serie PowerPoint		WPPH-Serie PowerPoint		LBS/VLBS Anilla de carga soldable		VRBS Anilla de elevación soldable																			
N° de ramales Dirección de carga		modelos		modelos																							
Modelo		WPP 0,63 t	WPP 1,5 t	WPP 2,5 t	WPP 4 t	WPP 6,7 t	WPP 8 t	WPPH 0,63 t	WPPH 1,5 t	WPPH 2,5 t	WPPH 4 t	WPPH 6,7 t	WPPH 8 t	VLBS 1,5 t	VLBS 4 t	VLBS 6,7 t	VLBS 10 t	VLBS 16 t	LBS(1) RS 0,5 t	LBS(3) RS 1 t	LBS(5) RS 2 t	VRBS 4 t	VRBS 6,7 t	VRBS 10 t	VRBS 16 t	VRBS 30 t	VRBS 50 t
	1 0°	0,6	1,5	2,5	4	6,7	10	0,6	1,5	2,5	4	6,7	10	1,5	4	6,7	10	16	0,5	1	2	4	6,7	10	16	30	50
	2 0°	1,2	3	5	8	13,4	20	1,2	3	5	8	13,4	20	3	8	13,4	20	32	1	2	4	8	13,4	20	32	60	100
	1 90°	0,6	1,5	2,5	4	5	8	0,6	1,5	2,5	4	5	8	1,5	4	6,7	10	16	0,5	1	2	4	6,7	10	16	30	50
	2 90°	1,2	3	5	8	10	16	1,2	3	5	8	10	16	3	8	13,4	20	32	1	2	4	8	13,4	20	32	60	100
	2 0-45°	0,8	2,1	3,5	5,6	7,1	11,2	0,8	2,1	3,5	5,6	7,1	11,2	2,1	5,6	9,38	14	22,4	0,7	1,4	2,8	5,6	9,38	14	22,4	42	70
	2 45-60°	0,6	1,5	2,5	4	5	8	0,6	1,5	2,5	4	5	8	1,5	4	6,7	10	16	0,5	1	2	4	6,7	10	16	30	50
	2 asimétrico	0,6	1,5	2,5	4	5	8	0,6	1,5	2,5	4	5	8	1,5	4	6,7	10	16	0,5	1	2	4	6,7	10	16	30	50
	3+4 0-45°	1,3	3,2	5,3	8,4	10,5	16,8	1,3	3,2	5,3	8,4	10,5	16,8	3,15	8,4	14,1	21	33,6	1,05	2,1	4,2	8,4	14,1	21	33,6	63	105
	3+4 45-60°	0,9	2,2	3,8	6	7,5	12	0,9	2,2	3,8	6	7,5	12	2,25	6	10,1	15	24	0,75	1,5	3	6	10,1	15	24	45	75
	3+4 asimétrico	0,6	1,5	2,5	4	5	8	0,6	1,5	2,5	4	5	8	1,5	4	6,7	10	16	0,5	1	2	4	6,7	10	16	30	50
soldadura →		3,5	4,5	3+4,5	3+5	3+8	3+10	3,5	4,5	3+5	3+6	3+8	3+10	HV 5+3	HV 8+3	HV 12+4	HV 16+4	HV 25+6	HV 5+3	HV 8+3	HV 12+4	HV 4+3	HV 5,5+3	HV 8,5+4	HV 8,5+4	HV 15+4	HV 25+8

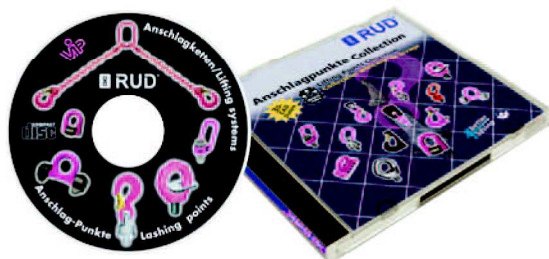

CD-ROM para el cálculo y selección del cáncamo correcto.
Te facilitamos los datos geométricos necesarios para tu diseño.

Nuevo: Datos en 3D CAD.
www.rud.com

Puntos de Amarre - soldables -

Capacidad máxima de carga «G» en «t» para las diferentes combinaciones de elevación.
Fabricados siguiendo la Directiva de Maquinaria 98/37/CE.

VRBSS/VRBK Anilla de elevación soldable con resorte				VRBSS/VRBK Anilla de elevación soldable para ángulos de 90°			
Nuevo!				Nuevo!			
							
VRBSS 6,7 t	VRBSS 10 t	VRBSS 16 t		VRBK 4 t	VRBK 6,7 t	VRBK 10 t	
6,7	10	16		4	6,7	10	
13,4	20	32		8	13,4	20	
6,7	10	16		4	6,7	10	
13,4	20	32		8	13,4	20	
9,38	14	22,4		5,6	9,38	14	
6,7	10	16		4	6,7	10	
6,7	10	16		4	6,7	10	
14,1	21	33,6		8,4	14,1	21	
10,1	15	24		6	10,1	15	
6,7	10	16		4	6,7	10	
HV 5,5+3	HV 6+4	HV 8,5+4		HV 4+3	HV 5+3	HV 8+3	



Cáncamos
especiales

