

TENSOR CARRACA BANDA 25 mm

Modelo	TCBZ25A	TCBZ25B
A (mm)	28	26
B (mm)	130	112
C (mm)	55	48
D (mm)	60	37
CMU (Kg)	1.500	400

TCBZ25
(carga de rotura de la cinta: 1400 Kg.) Cinta naranja
250 dan
500 dan
500 dan




Mod. TCBZ25A

Código: 3TCBZ25A



Mod. TCBZ25B

Código: 3TCBZ25B

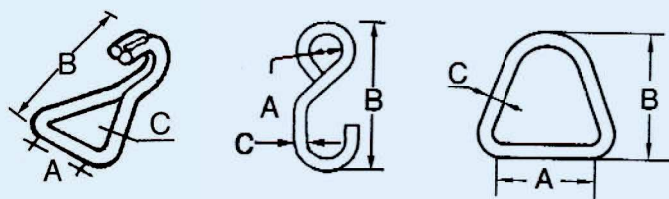

TERMINAL METÁLICO BANDA 25 mm

Modelo	TM250	TM251	TM252
A (mm)	27	23,5	24
B (mm)	53	46	105
C (mm)	7	6	8
CMU (Kg)	544	400	340



Mod. TM250

Código: 3TM250



Mod. TM251


Código: 3TM251



Mod. TM252

Código: 3TM252

TENSOR CARRACA BANDA 35 mm



TCBZ35
(carga de rotura de la cinta: 3000 Kg.)
Cinta naranja
1000 dan 
2000 dan 
2000 dan 

Modelo	TCBZ35A	TCBZ35B
A (mm)	39	39
B (mm)	155	157
C (mm)	70	70
D (mm)	80	56
CMU (Kg)	1.500	1.500

Doble cierre



Mod. TCBZ36A


Código: 3TCBZ35A



Mod. TCBZ36B

Código: 3TCBZ35B

TERMINAL METÁLICO BANDA 35 mm

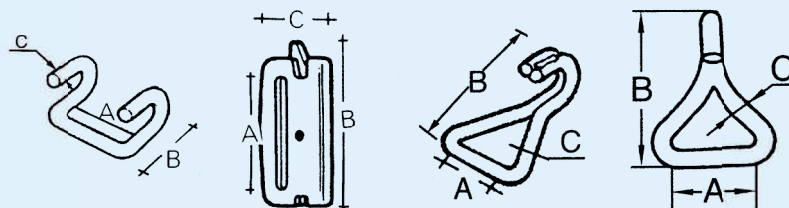

Mod. TM360

Código: 3TM360

Modelo	TM360	TM361	TM363	TM364	TM365
A (mm)	39	52	39	39	38
B (mm)	55	77	65	90	110
C (mm)	10	30	10	12,5	114
CMU (Kg)	1.500	1.000	1.500	1.500	1.000




Mod. TM361

Código: 3TM505



Mod. TM363

Código: 3TM363



Mod. TM364


Código: 3TM364



Mod. TM365

Código: 3TM365

TENSOR CARRACA
BANDA 50 mm



Modelo	TCBZ50A	TCBZ50ABS	TCBZ50C	TCBZ50ER	TCBZ50H
A (mm)	52	52	52	52	52
B (mm)	230	225	165	350	225
C (mm)	90	90	90	90	90
D (mm)	101	101	74	101	101
CMU (Kg)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doble cierre



Mod. TCBZ50A

Código: 3TCBZ50A



Mod. TCBZ50ABS

Código: 3TCBZABS



Mod. TCBZ50C

Código: 3TCBZ50C



Mod. TCBZ50ER

Código: 3TCBZ50R



Mod. TCBZ50H





Código: 3TCBZ50H

TCBZ50
(carga de rotura de la cinta: 5000 Kg.) Cinta azul
1500 dan ☒
3000 dan ☒
3000 dan ☐

TCBZ50
(carga de rotura de la cinta: 6000 Kg.) Cinta naranja
2000 dan ☒
4000 dan ☒
4000 dan ☐

TCBZ50
(carga de rotura de la cinta: 7500 Kg.) Cinta amarilla
2500 dan ☒
5000 dan ☒
5000 dan ☐

TERMINAL METÁLICO BANDA 50 mm



Modelo	TM501	TM503	TM504	TM505	TM506	TM507	TM509	TM510	TM511
A (mm)	52	52	46	52	52	52	52	52	52
B (mm)	48	60	109	77	48	106	70	128	110
C (mm)	8	12,5	63	30	12,5	12,5	112	155	114
CMU (Kg)	800	2.500	1.100	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000



Mod. TM501

Código: 3TM501



Mod. TM503

Código: 3TM503



Mod. TM504

Código: 3TM504



Mod. TM505

Código: 3TM505



Mod. TM506/TM507

Código: 3TM506



Mod. TM508

Código: 3TM508



Mod. TM509

Código: 3TM509



Mod. TM510

Código: 3TM510



Mod. TM511

Código: 3TM511


TZBZ75

(carga de rotura de la cinta: 15000 Kg.)
Cinta naranja

5.000 dan 
10.000 dan 
10.000 dan 

Modelo TCBZ75

A (mm) 75
B (mm) 325
C (mm) 40
CMU (Kg) 5.000



TENSOR CARRACA BANDA 75 mm



Mod. TCBZ75 Código: 3TCBZ75

Modelo TM751

A (mm) 75
B (mm) 130
C (mm) 40

Código: 3TM756




Mod. TM556

Modelo DB75

B (mm) 80
L (mm) 85
F (mm) 16

Código: 3TMBA




Mod. TMBA

Modelo F-DSUB-10-8

E (mm) 12
t (mm) 165
l (mm) 216
S (mm) 28
h (mm) 36

Código: 7GSOB00013BEZ



Mod. TMSOB

Modelo CLS-10-8

A (mm) 77
B (mm) 90
C (mm) 15


Mod. TM753

Código: 3TM753



TENSORES DE PRESIÓN

Modelo	TP26	TP39	TP54
A (mm)	26	39	54
B (mm)	50	60	77
C (mm)	32	50	61
CMU (Kg)	125	225	400

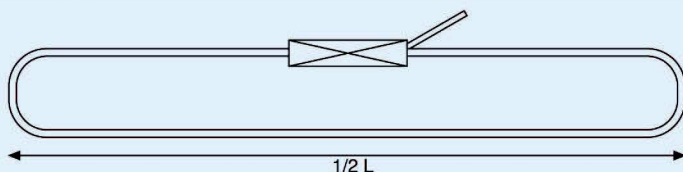

TP25

(carga de rotura de la cinta: 1400 Kg.)
Cinta naranja

125 dan 
250 dan 
250 dan 

TP35


(carga de rotura de la cinta: 3000 Kg.)
Cinta naranja

250 dan 
500 dan 
500 dan 

TP50

(carga de rotura de la cinta: 5000 Kg.)
Cinta azul

500 dan 
1000 dan 
1000 dan 



Mod. TP26

Código: 3TP25



Mod. TP39

Código: 3TP35



Mod. TP54

Código: 3TP50

SISTEMAS DE TRINCAJE

BANDA 50 mm.



TCBZ50	
(carga de rotura de la cinta: 5000 Kg.)	
Cinta azul	
1500 dan	
3000 dan	
3000 dan	

TCBZ50	
(carga de rotura de la cinta: 6000 Kg.)	
Cinta naranja	
2000 dan	
4000 dan	
4000 dan	

TCBZ50	
(carga de rotura de la cinta: 7500 Kg.)	
Cinta amarilla	
2500 dan	
5000 dan	
5000 dan	

BANDA 35 mm.

TCBZ35	
(carga de rotura de la cinta: 3000 Kg.)	
Cinta naranja	
1000 dan	
2000 dan	
2000 dan	




AMARRAR CON TOTAL SEGURIDAD

Reglas básicas de amarre

Plan de reparto de la carga



Comportamiento de la carga sobre vehículo en movimiento

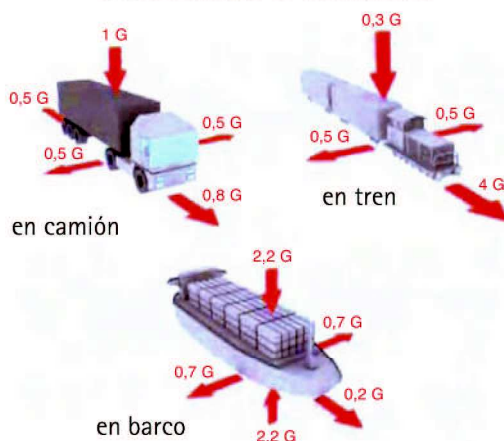

Métodos de fijar la carga

► Amarre oblicuo o diagonal



► Amarre en plano



► Amarre tipo cinturón

