


TENSORES CADENA MOD. RLSP

- Ganchos con dispositivo de seguridad.

Código	Tamaño nominal	Carga mín. roturta (kg)	Longitud manilla (mm)	Longitud l		recorrido mm	Peso Kg/pieza	
				Min. mm	Máx. mm		con gancho	sin gancho
9ACRLSP008BEZ	8-8	8.500	355	362	565	203	3,4	4,7
9ACRLSP010BEZ	10-8	14.700	355	362	565	203	3,4	5,7
9ACRLSP013BEZ	13-8	20.500	355	362	565	203	3,7	-




Código	Grosor cadena	Carga límite trabajo kg	t mm	b ₁ ≈ mm	Peso kg/m
4CAG080D06BEZ	6-8	1.120	18	8,0	0,8
4CAG080D07BEZ	7-8	1.500	21	10,5	1,1
4CAG080D08BEZ	8-8	2.000	24	10,8	1,5
4CAG080D10BEZ	10-8	3.150	30	13,5	2,3
4CAG080D13BEZ	13-8	5.300	39	17,5	3,8
4CAG080D16BEZ	16-8	8.000	48	21,5	6,1
4CAG080D18BEZ	18-8	10.000	54	24,3	7,3
4CAG080D19BEZ	19-8	11.200	57	25,0	8,5
4CAG080D20BEZ	20-8	12.500	60	27,0	9,0
4CAG080D22BEZ	22-8	15.000	66	29,5	10,9
4CAG080D26BEZ	26-8	21.200	78	35,0	15,2
4CAG080D32BEZ	32-8	31.500	96	52,0	22,7

SEGÚN NORMA
DIN EN 818-2 O
ISO 3076



GANCHO ACORTADOR DE ACCESO DIRECTO A CADENA (MODELO VHG)

- Barnizado rojo.

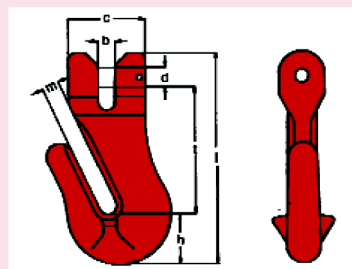

Código	Medida nominal	Carga límite trabajo (kg)	b mm	c mm	d mm	h mm	l mm	m mm	t mm	Peso kg/pieza
7GVHG00006BEZ	6-8	1.120	6,5	32	8	19	85	7	52	0,2
7GVHG00078BEZ	7/8-8	2.000	9	40	10	26	111	9	66	0,5
7GVHG00010BEZ	10-8	3.150	12	50	12	29	131	12	80	0,8
7GVHG00013BEZ	13-8	5.300	15	60	16	38	171	15	103	1,7
7GVHG00016BEZ	16-8	8.000	19	73	20	46	213	18	131	3,1