

RUD Cadenas de amarre ICE-CURT con la más alta LC (LC= Capacidad de amarre)

Las probadas ventajas técnicas del programa **VIP cadenas de amarre** han sido aun mejoradas. Los elementos tensionadores, conectores y acortadores han sido mejorados considerablemente en su peso y funcionalidad.

ICE – cubierto con pigmentos en polvo Rosa-ICE – significa el ahorro en peso para el usuario final. Las cadenas estándar para amarre Grado 80 son en promedio un 60 % mas pesadas.

El mejorado diseño ergonómico, permite un acople mas rápido y aumenta la seguridad en la manipulación.

Siempre es posible utilizar una cadena de un diámetro nominal menor en comparación con las cadenas Grado 80, aun en diámetros menores a 16 mm.

Posee hasta un 60 % de mayor capacidad de amarre (LC) que una cadena de Grado 80, incluso sometido a temperaturas tan bajas como -60 °C, lo que las hace óptimas para lugares tan extremos como el ártico.

Todos los valores (condiciones) de la norma EN 12195-3 se cumplen y los requerimientos esenciales son excedidos ampliamente. Todo para la seguridad y salud del usuario.

ICE-CURT

Tensionador tipo trinquete con un acortador rápido de cadena integrado, el cual está montado de tal forma que no se puede separar de la cadena.

Como alternativa también se puede obtener un acople rápido de cadena.

Patentado:


„Seguro contra apertura accidental a través de un acople magnético, el cual también se puede fijar con un candado.

Con ello se asegura la carga y la cadena tensionadora.”




Tubo con rosca abierta en forma innovadora – Robusto, liviano y gracias a sus roscas trapezoidales fácil de limpiar, revisar y lubricar.

Made in Germany.

Todas las piezas fabricadas de acero forjado, templadas y revenidas y 100 % inspeccionadas magnéticamente por grieta.

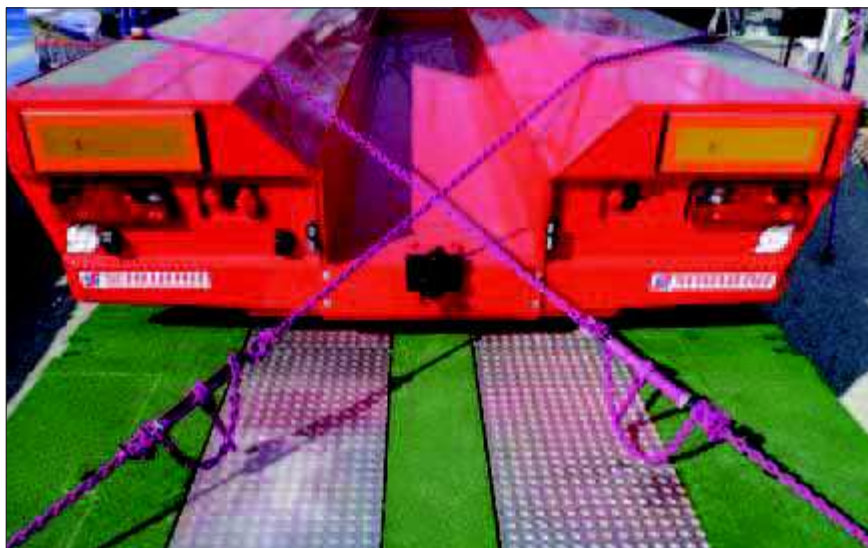

ICE-CURT Trinquete tensionador para amarre – liviano y robusto

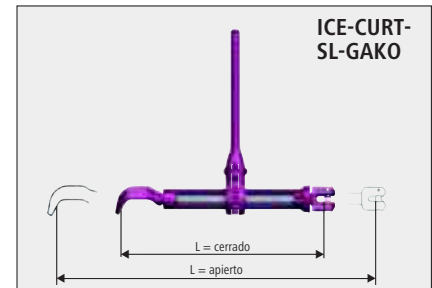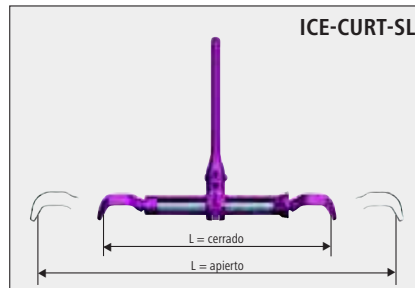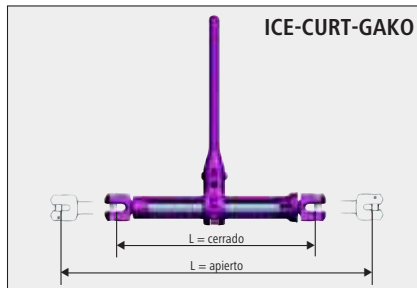

Cadena Ø	Designación	Capacidad de amarre LC [daN]	L-abierto [mm]	L-cerrado [mm]	Carrera [mm]	Pretensión STF [daN]	Peso [kg/pieza]	Nº de orden
6	ICE-CURT 6-SL	3.600	470	330	140	1.500	1,6	7903441
6	ICE-CURT-6-GAKO	3.600	400	260	140	1.500	1,5	7903439
6	ICE-CURT-6-SL-GAKO	3.600	436	296	140	1.500	1,6	7903442
8	ICE-CURT-8-SL	6.000	623	453	170	2.800	4,5	7999435
8	ICE-CURT-8-GAKO	6.000	520	350	170	2.800	3,9	7901125
8	ICE-CURT-8-SL-GAKO	6.000	575	405	170	2.800	4,7	7901127
10	ICE-CURT-10-SL	10.000	671	501	170	2.800	5,2	7999436
10	ICE-CURT-10-GAKO	10.000	532	362	170	2.800	4,3	7901126
10	ICE-CURT-10-SL-GAKO	10.000	605	435	170	2.800	4,8	7901128
13	ICE-CURT-13-GAKO	16.000	830	530	300	2.800	7,6	7902624
16	ICE-CURT-16-GAKO	25.000	962	612	350	—	13,4	7902625

El trinquete **ICE-CURT** incorpora un embrague magnético, que actúa como dispositivo de seguridad para evitar aperturas accidentales.

Para el usuario de cadenas de amarre ICE, estas ofrecen una gran reducción en el peso, ergonomía mejorada, instalación mas rápida y mayor seguridad.



Dispositivo de bloqueo abierto




Dispositivo de bloqueo cerrado




Dispositivo de bloqueo cerrado y asegurado contra robo

ICE-VSK-CURT Cadenas de amarre con ICE-CURT – Grado ICE-120

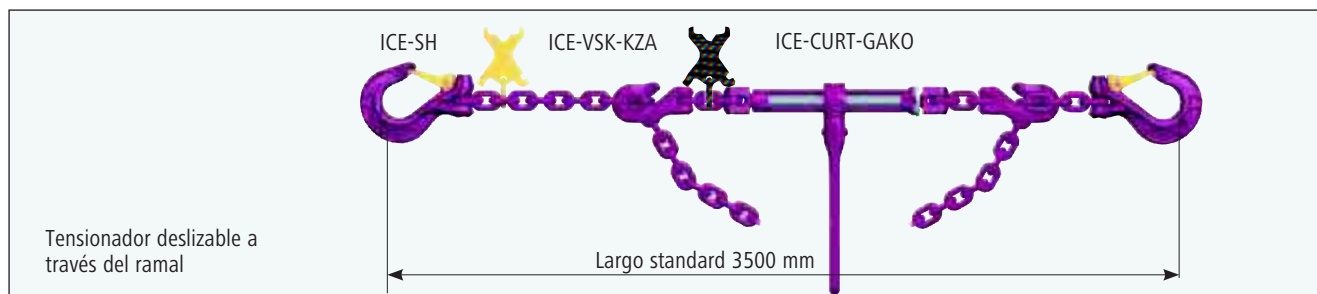

Cadena Ø [mm]	Designación	Capacidad de amarre LC [daN]	Tensionador		Carrera [mm]	Lmin [mm]	Peso [kg/pieza]	Nº de orden
			Tipo	Pretensión STF [daN]				
6	ICE-VSK-6-CURT-IVH	3600	ICE-CURT-6-GAKO	1500	140	780	4,8 + 2,2	7903443
8	ICE-VSK-8-CURT-IVH	6000	ICE-CURT-8-GAKO	2800	170	1040	8,0 + 5,2	7901129
10	ICE-VSK-10-CURT-IVH	10000	ICE-CURT-10-GAKO	2800	170	1210	13,0 + 7,1	7901130
13	ICE-VSK-13-CURT-IVH	16000	ICE-CURT-13-GAKO	2800	300	1600	21,9 + 13,6	7902626
16	ICE-VSK-16-CURT-IVH	25000	ICE-CURT-16-GAKO	—	350	1910	34,5 + 24,3	7902627

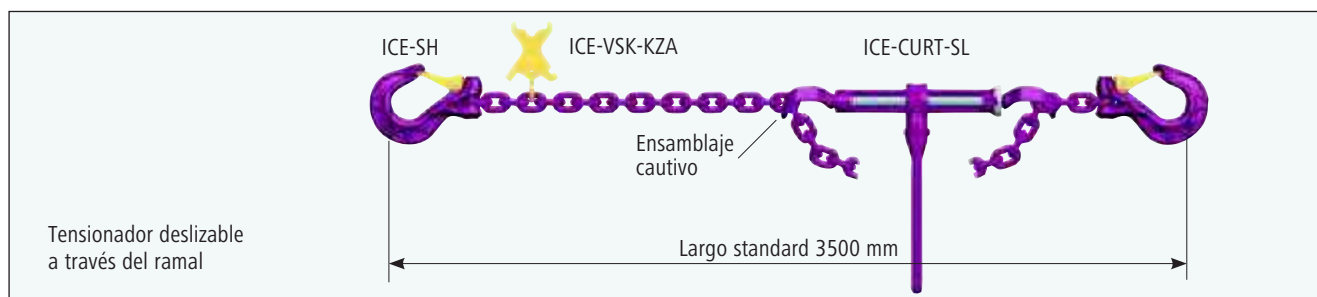

6	ICE-VSK-6-CURT-SL	3600	ICE-CURT-6-SL	1500	140	640	6,5	7903444
8	ICE-VSK-8-CURT-SL	6000	ICE-CURT-8-SL	2800	170	817	12,6	7900026
10	ICE-VSK-10-CURT-SL	10000	ICE-CURT-10-SL	2800	170	935	18,1	7900027